



MATÉRIELS DE MANUTENTION - TRACTION - (LEVAGE*)

HANDLING AND PULLING EQUIPMENT



* Gerbeurs, Grues, Tables élévatrices, Treuils de levage



La NOTICE D'UTILISATION doit être à la disposition de l'utilisateur final qui doit en prendre connaissance avant toute mise en service !

Informations techniques et consignes de sécurité pages 2 à 6

Caractéristiques « produits » publiées à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis

réf	désignation	PAGE
6200	BÉQUILLE DE SÉCURITÉ	143
6900 / 6905 / 6910	CHARIOT / SERVANTE	152-153
6912	DIABLE Standard / Porte-bouteilles / Pliant / Élévateur	154-155
6300 / 6301 / 6302	ÉQUILIBREUR DE CHARGE (de 1 à 90 Kg)	146-147
6141	GERBEUR MANUEL	143
6028	GRUE D'ATELIER	143
6084 / 6085	PALAN-TENDEUR DE TRACTION	145
6135	PATIN ROULEUR / AVEC TIMON	144
6920	PLATEAU et COINS ROULANTS Métalliques	155
6915	PORTE-PANNEAUX Multi-usages	155
6129	ROULEUR EXPRESS (COFFRET COMPLET)	144
6932 / 6933 / 6934	TABLE ÉLÉVATRICE HYDRAULIQUE	156-157
6150 / 6180	TIREUR A CÂBLE Acier / Alu	145
6140	TRANSPALETTE MANUEL	142
6531 /35 /36 /37	TREUIL ÉLECTRIQUE DE LEVAGE / DE TRACTION	150 à 152
6529	TREUIL ÉLECTRIQUE SECURA (levage et traction)	152
6528	TREUIL-MINI PORTATIF SECURA (levage et traction)	152
6411	TREUIL MANUEL D'APPLIQUE à vis sans fin	149
6400 / 6401 / 6402	TREUIL MANUEL DE HALAGE / DE LEVAGE	148-149
6920 	Angle rolls (steel) / Steel dolly	155
6300 / 6301 / 6302	Balancer (capacity 1 to 90kg)	146-147
6084 / 6085	Hand puller / Cable hoist puller «mini-mule»	145
6912	Hand-Truck : Standard /bottle / Folding / Lifting hand-truck	154-155
6932 / 6933 / 6934	Lifting table / Self-leveling / Double-scissor	156-157
6129	Machine-roller (complete skate kit)	144
6135	Machine-roller / Skate / with towing-rod	144
6141	Manual stacker	143
6140	Pallet truck (hand pallet-truck)	142
6150 / 6180	Pulling-hoist : Wire-rope (steel / aluminium casing)	145
6028	Shop crane	143
6200	Trestle : safety trestle (for heavy-truck's trailer)	143
6900 / 6905 / 6910	Trolley : Platform trolley / Storage / Heavy-duty trolley	152-153
6915	Trolley : Panel trolley for wood/steel plate / Plasterboard	155
6531 /35 /36 /37	Winch : Electric winch (lifting / pulling)	150 to 152
6529	Winch : Electric winch SECURA	152
6528	Winch : Portable mini-winch SECURA	152
6400 / 6401 / 6402	Winch : Hand winch / Stainless-steel hand winch	148-149
6411	Winch : Wall mounted winch (with worm-screw)	149

code RC**fourches 115 cm****2500 kg**

- Pompe rapide avec réservoir intégré
- Poignée avec revêtement en caoutchouc
- Roues jantes alu et bandage caoutchouc
- 4 galets avant (boggies) en Polyuréthane
- Boggies montés sur roulement à billes

pour palettes standard
EUROPALETTE 800x 200mm**fourches 115 cm****code A080****fourches 80 cm****2500 kg**

Roues directrices en caoutchouc et galets en polyuréthane permettant une utilisation optimale sur les surfaces les plus irrégulières.

Boggies montés sur roulements à billes

fourches 80 cm**code A180****fourches longues 180 cm****2000 kg**

Roues directrices en caoutchouc et galets en polyuréthane permettant une utilisation optimale sur les surfaces les plus irrégulières.


Boggies montés sur roulements à billes

fourches 180 cm**code ASB****Surbaissé****2000 kg**Roues directrices en polyuréthane
Roues de fourches double polyuréthane**hauteur mini 52 mm !****fourches 115 cm****code S****Tout Inox****2000 kg**


Roues et galets en nylon

fourches 115 cm**code AG****Galva****2000 kg****code P****Peseur****2000 kg**

Roues directrices, de charge et galets-doubles en polyuréthane

**code GL1****Grande Levée****1000 kg****fourches 115 cm****hauteur
maxi
80 cm**Position 1 : Levage rapide
Position 2 : Levage lent
Position 3 : Redescente**Déplaçable en
charge jusqu'à
200mm de
hauteur maxi !**

- Portée maximale : 2000 kg
- Charge minimale : 2 kg (0,1%)
- Précision : +/- 0,5% de la capacité
- 4 capteurs shear-beam en aluminium pour précision maximale
- Indicateur de poids : afficheur LCD rétro-éclairé avec 6 chiffres pour une bonne lecture en toutes conditions de travail
- Alimentation : 4 piles 1,5V non-rechargeables
- Autonomie jusqu'à 40 heures de fonctionnement en continu
- État de veille programmable
- Roues à revêtement polyuréthane



	Fourches 115 cm	Fourches 80 cm	Fourches 180 cm	Surbaissé	Inox	Galva	Peseur	GRANDE LEVÉE
CODE	RC	A080	A180	ASB	S	AG	P	GL1
CMU (kg)	2500	2500	2000	2000	2000	2000	2000	1000
Longueur «L» de fourche (mm)	1150	800	1800	1150	1150	1150	1150	1150
Largeur «R» de fourche (mm)	160	160	160	-	160	160	180	162
Largeur «N» totale (mm)	520	540	520	540	540	540	550	540
Hauteur de levée «H» mini-maxi (mm)	75-190	85-200	85-200	52-200	85-200	85-200	85-200	85-800
Hauteur «F» totale (mm)	1240	1240	1240	-	1240	1240	-	1310
Épaisseur «E» de fourche (mm)	48	48	48	-	48	48	-	60
Poids en Kg	65	65	102	82	70	75	125	128

GERBEUR manuel

CE réf. 6141

Manual stacker

Pour une utilisation occasionnelle ou peu intensive
Poignée de contrôle 3 positions : montée / neutre / descente

CODE	F	G	H
Hauteur de levée maxi (mm)	1600	1600	3000
Capacité de charge (kg)	1000	1000	1000
Distance centre de charge (mm)	600	600	6000
Hauteur des fourches mini (mm)	90	90	90
Longueur des fourches (mm)	1140	1150	1150
Largeur d'une fourche (mm)	160	170	170
Largeur des fourches maxi (mm)	560	550	580
Épaisseur des fourches (mm)	55	61	61
Longueur hors-tout (mm)	1650	1655	1705
Largeur hors-tout (mm)	680	755	860
Hauteur hors-tout (mas abaissé) (mm)	2000	2080	2080
Espace minimum (sol) (mm)	30	25	25
Rayon de braquage maxi (mm)	1590	1380	1380
Vitesse de levée (mm/coup)	-	25	25
poids en kg	210	210	307

charge
1000 kg

HAUTEUR DE LEVÉE
1,60m (codes F/G)
3m (code H)

Tablier guidé par
galets nylon pour
une précision accrue



Frein de
stationnement
sur la roue
droite



GRUE d'atelier

CE réf. 6028

Shop crane

- Grande maniabilité grâce aux roulettes pivotantes
- Sécurité anti-surchage

Code G :

Dispositif commande
«homme-mort».

Levage rapide jusqu'à
150 kg de charge.

Spéciale palettes
Europe



CODE	G
Capacité maxi (kg)	500
Réglable 4 positions (kg)	350-400-450-500
Hauteur (mm)	1680
A (mm)	1370
B intérieure / B extérieure	865 / 965 mm
H (mm)	150
Long. mini/maxi flèche	1060 / 1360 mm
Haut. mini/maxi crochet	570 / 2150 mm
Poids net (kg)	81

**PRATIQUE,
ROBUSTE,
INDISPENSABLE
DANS LES
ATELIERS ET
GARAGES !**

Levage rapide par pompe double effet !



Repliable et
compacte pour
rangement facile !

CODE (PLIANTE)	GP	HP
Capacité maxi (kg)	500	1000
Réglable 3 positions (kg)	350-425-500	700-800-1000
Hauteur (mm)	1570	1810
A (mm)	1460	1560
B (mm)	840	975
H (mm)	150	80
Long. mini/maxi flèche (mm)	895 / 1095	1270 / 1570
Haut. mini/maxi crochet (mm)	295 / 2080	250 / 2450
Poids net (kg)	75	115

BÉQUILLE de sécurité

CE réf. 6200

Safety trestle (for heavy-truck's trailer)

Sécurise la remorque lorsqu'elle est désolidarisée du tracteur

En acier S275 résistant aux chocs et basses températures, peint et soudé

5 HAUTEURS POSSIBLES ! Grâce aux 5 positions de réglage, la béquille se trouve toujours très proche de la sellette d'attelage du tracteur

Équipée d'une poutre d'appui (chevron bois) pour un poids bien réparti

CODE	B
Capacité (kg)	15000
Longueur x largeur (mm)	1200 X 550
Hors levier de manoeuvre	
Hauteur mini / maxi (mm)	1040 / 1280
Poids (kg)	62

Utiliser sur sol plat présentant une
résistance suffisante : 40 kg/cm²
minimum



ROULEUR « express »

CE réf. 6129

Machine-roller (complete skate kit)

Pour le déplacement de fortes charges (machines-outils, ponts, portes de hangars etc...)

Conception simple et robuste

Hauteur perdue peu importante

Vitesse de déplacement maxi 5 m/mn

Force à appliquer au démarrage : 7 à 5 % de la charge

Qualité du chemin de roulement déterminante :

doit être au moins égale à la pression d'Hertz du rouleur

1 COFFRET COMPREND

- 4 Rouleurs
- 2 Cales
- 2 Plateaux tournants
- 2 Timons
- 2 cornières d'accouplement

SOLUTION ÉCONOMIQUE
POUR LE DÉPLACEMENT
DE CHARGES !

CODE coffret	A
CODE rouleur	AR
charge maxi du coffret en tonnes	20
charge maxi par rouleur en tonnes	10
poids rouleur en kg	5,2
poids coffret complet en kg	55



PATIN ROULEUR

CE réf. 6135

Machine-roller / Skate

Roues fixes en nylon
Plateau FIXE

CODE	AS20	AS40	AS60	AS120
CMU (kg)	2000	4000	6000	12000
Nombre de roues	2	4	6	8
Ø roues (mm)	82	82	82	115
Longueur (mm)	270	270	270	345
Largeur (mm)	115	230	345	400
Épaisseur (mm)	110	110	110	145
Poids (Kg)	7,5	17	25	40



PATIN ROULEUR avec timon


CE réf. 6135

Machine-roller / Skate with towing-rod

Roues fixes en nylon

PLATEAU PIVOTANT !

CODE	SS40	SS60	SS240
CMU (kg)	4000	6000	24000
Nombre de roues	4	8	16
Diamètre roues (mm)	82	82	115
Longueur (mm)	310	395	415
Largeur (mm)	250	560	1120
Épaisseur (mm)	110	110	145
Poids (Kg)	16	50	160

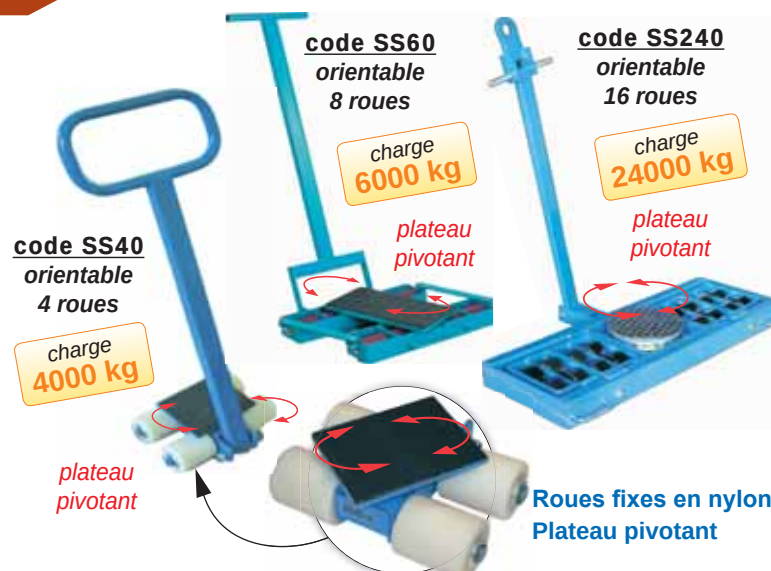

TIREUR À CÂBLE Carter acier

CE réf. 6150

Wire-rope pulling hoist (steel casing)

Utilisation en levage ou en traction, indifféremment


- Carcasse en acier embouti, formes renforcées, double protection galva, légère, robuste, avec poignée de transport.
- Leviers de mise en action, en alignement avec le câble, assurent la stabilité et améliorent la transmission d'effort.
- Protection contre surcharges sur l'avance, au moyen d'un bouton de sécurité.
- Système d'ouverture des machoires par accrochage des griffes, -breveté-, facile à réaliser car visible de l'extérieur.
- Haut rendement du mécanisme, 95% grâce à la haute qualité des matériaux employés. Aucun composant en aluminium, indiqué pour son application dans les mines.
- Appareils testés en Usine, en effectuant des courses d'avance et de retour avec 125% de la charge nominale. Câbles testés à 200 % de la charge nominale.
- Coefficient de sécurité de l'appareil 5, Coefficient de sécurité du câble 6. Homologué par les principaux organismes de contrôle : BS/LLOYDS, CEP, GS/TUV, EE.UU/UL.

APPLICATIONS :


Bâtiments, travaux public, mines et carrières, électricité et communications, chantiers navals et navigation, transport, chemins de fer, pompiers, garages, travaux agricoles, exploitations forestières, industrie chimique et du pétrole, armée ...

CODE	08A	16A	32A
C.M.U (kg)	800	1600	3200
A x C (mm)	430 x 268	546 x 336	663 x 372
B (mm)	170	203	232
D (mm)	18	22	28
E (mm)	38	48	50
F (mm)	109	120	136
G (mm)	645	635 / 1055	635 / 1055
H (mm)	60	82	105
effort maxi sur levier (kg)	29	40	53
diam du câble (mm)	8,3	11,5	16,3
rupture du câble (kg)	4600	8480	15850
réf du câble (page 10)	1121AGI180	1121BGI180	1121CGI180
poids appareil nu (kg)	7,5	16	27

PERMET UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CHARGE, EN MONTÉE COMME EN DESCENTE !

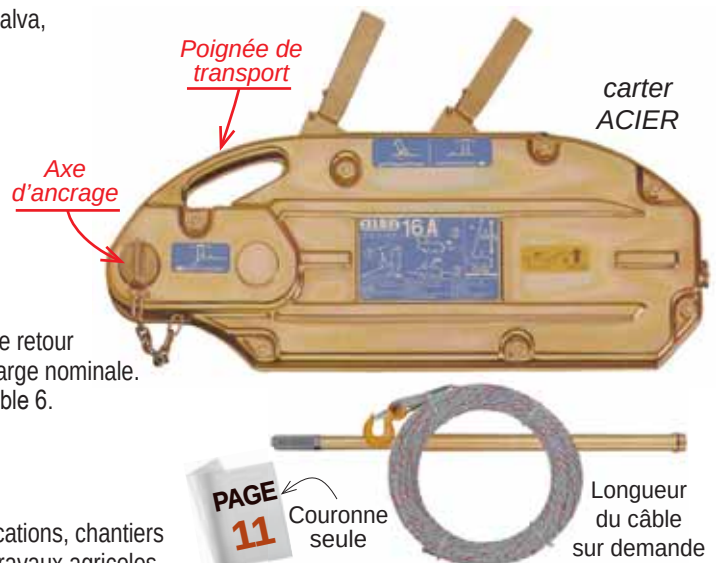

Couronne-Câble SEULE réf. 6150	code 08AC	code 16AC	code 32AC
diam câble en mm	8,3	11,5	16,3

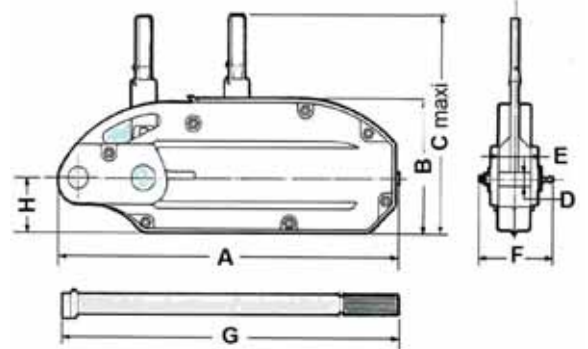


TIREUR À CÂBLE Carter aluminium

CE réf. 6180

Wire-rope pulling hoist (aluminium casing)

Utilisation en levage ou en traction, indifféremment


CONTRÔLE PERMANENT DE LA CHARGE, EN MONTÉE & EN DESCENTE

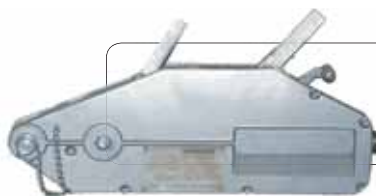

Modèle 800 kg
sans poignée de
transport

CODE	A	B	C
C.M.U (kg)	800	1600	3200
A x B (mm)	426 x 235	545 x 280	660 x 325
épaisseur (mm)	64	97	116
L mini-maxi (mm)	800-800	800-1200	800-1200
Ø câble (mm)	8,3	11,5	16,3
Poids (kg) avec couronne 20m	15	27	50

HALTIR

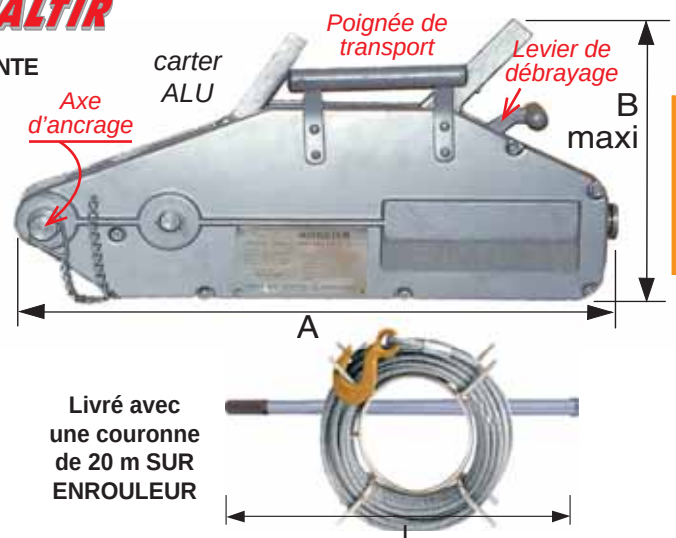

Livré avec
une couronne
de 20 m SUR
ENROULEUR

PALAN-TENDEUR de traction, à câble

réf. 6084 et 6085

Hand puller

Traction uniquement !

Réf. 6084B

2000 kg



Réf. 6084C

4000 kg



Réf. 6085

Mini-Mule

500 à 1800 kg



PAGES
114-115

ÉQUILIBREUR de charge COURSE 1,6 m (1 à 3 kg)

CE réf. 6300

 Balancer (stroke 1,6m / Capacity 1 to 3 kg)

Équilibre le poids des outils et accessoires sur les chaînes de montage et postes de travail individuels

Réduit la fatigue de l'opérateur, améliore la qualité de travail et augmente la productivité !

Structure ergonomique : facilité de mouvements et simplicité d'usage !


- Suspension sécurisée
- Capacité ajustable
- Limiteur de course réglable
- Ressort de tambour inerte
- Guide-câble en matériau anti-friction

**COURSE 1,6 m
1 à 3 kg**

CODE	AA	A	B
Capacité (kg)	0,4 - 1	1 - 2	2 - 3
Course (mm)	1600	1600	1600
Poids (kg)	0,57	0,60	0,74

Norme **DIN 15112** - Traction ressort
Prescriptions techniques de sécurité

Carter aluminium

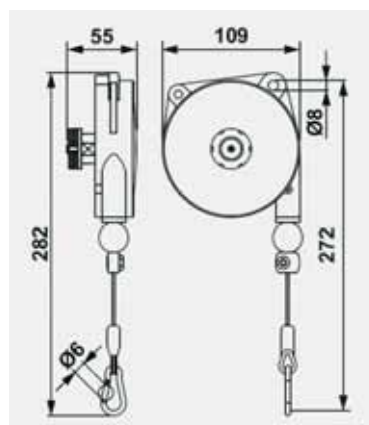

Câble
INOX

ÉQUILIBREUR de charge COURSE 2 m (2,5 à 8 kg)

CE réf. 6300

 Balancer (stroke 2m / Capacity 2,5 to 8 kg)

Équilibre le poids des outils et accessoires sur les chaînes de montage et postes de travail individuels

Réduit la fatigue de l'opérateur, améliore la qualité de travail et augmente la productivité !

Structure ergonomique : facilité de mouvements et simplicité d'usage !


- Suspension sécurisée
- Capacité ajustable
- Limiteur de course réglable
- Ressort de tambour inerte
- Guide-câble en matériau anti-friction

**COURSE 2 m
2,5 à 8 kg**

CODE	AB	C	E	G
Capacité (kg)	1 - 2,5	2 - 4	4 - 6	6 - 8
Course (mm)	2000	2000	2000	2000
Poids (kg)	1,67	1,90	1,98	2,28

Norme **DIN 15112** - Traction ressort
Prescriptions techniques de sécurité

Carter aluminium

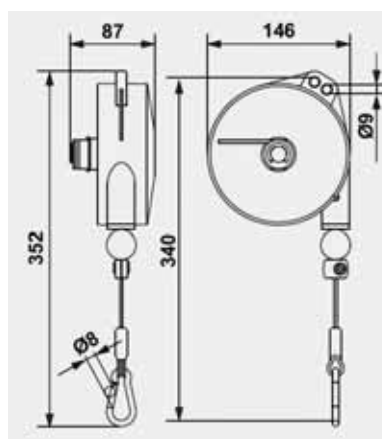

Système
de sécurité
anti-chûte de
charge en cas
de rupture du
ressort !

Câble
INOX

ÉQUILIBREUR de charge COURSE 2,5 m (4 à 14 kg)

CE réf. 6300

 Balancer (stroke 2,5m / Capacity 4 to 14 kg)

Équilibre le poids des outils et accessoires sur les chaînes de montage et postes de travail individuels

Réduit la fatigue de l'opérateur, améliore la qualité de travail et augmente la productivité !

Structure ergonomique : facilité de mouvements et simplicité d'usage !


- Suspension sécurisée
- Capacité ajustable
- Limiteur de course réglable
- Ressort de tambour inerte
- Guide-câble en matériau anti-friction

**COURSE 2,5 m
4 à 14 kg**

CODE	D	F	H	J	K
Capacité (kg)	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 14
Course (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Poids (kg)	3,14	3,30	3,36	3,43	3,58

Norme **DIN 15112** - Traction ressort
Prescriptions techniques de sécurité

Carter aluminium

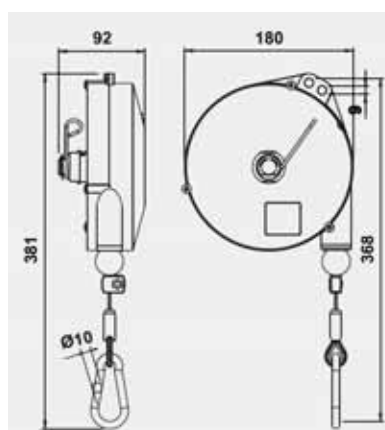

Système
de sécurité
anti-chûte de
charge en cas
de rupture du
ressort !

Câble
INOX

ÉQUILIBREUR de charge « à cliquet » COURSE 2,5 m (4 à 14 kg)

CE réf. 6300

Balancer (Lockable stroke 2,5m / Capacity 4 to 14 kg)

Équilibre le poids des outils et accessoires sur les chaînes de montage et postes de travail individuels

Réduit la fatigue de l'opérateur, améliore la qualité de travail et augmente la productivité !

Structure ergonomique : facilité de mouvements et simplicité d'usage !


- Suspension sécurisée
- Capacité ajustable
- Limiteur de course réglable
- Ressort de tambour inerte
- Guide-câble en matériau anti-friction

**COURSE 2,5 m
4 à 14 kg**

CODE	DC	FC	HC	JC	KC
Capacité (kg)	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 14
Course (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Poids (kg)	3,14	3,32	3,38	3,48	3,62

Système de blocage de la course par simple manoeuvre sur la charge !

Norme DIN 15112 - Traction ressort
Prescriptions techniques de sécurité

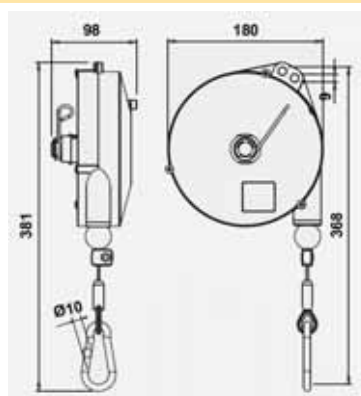

Carter aluminium

Système de sécurité anti-chûte de charge en cas de rupture du ressort !

Câble INOX

ÉQUILIBREUR de charge COURSE 2 m (7 à 25 kg)

CE réf. 6301

Balancer (stroke 2m / Capacity 7 to 25 kg)

Équilibre le poids des outils et accessoires sur les chaînes de montage et postes de travail individuels

Réduit la fatigue de l'opérateur, améliore la qualité de travail et augmente la productivité !


Structure ergonomique : facilité de mouvements et simplicité d'usage !

- Carter monobloc étanche en aluminium
- Capacité réglable grâce à une vis sans fin
- Limiteur de course réglable
- Ressort de tambour inerte
- Guide-câble en matériau anti-friction

**COURSE 2 m
7 à 25 kg**

CODE	A	B	C	D	E	F
Capacité (kg)	4-7	7-10	10-14	14-18	18-22	22-25
Course (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Poids (kg)	4,94	5,3	5,67	6,26	5,89	6,53

Norme DIN 15112 - Traction ressort
Prescriptions techniques de sécurité

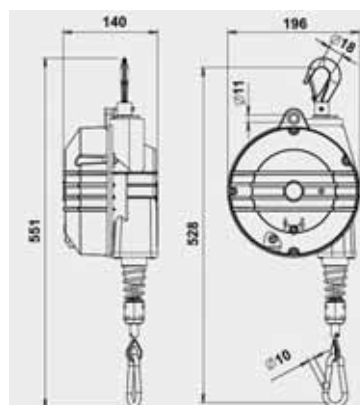

Suspension rotative par crochet de sécurité

Système de sécurité anti-chûte de charge en cas de rupture du ressort !

Câble INOX

ÉQUILIBREUR de charge COURSE 2 m (15 à 90 kg)

CE réf. 6302

Balancer (stroke 2m / Capacity 15 to 90 kg)

Équilibre le poids des outils et accessoires sur les chaînes de montage et postes de travail individuels


Réduit la fatigue de l'opérateur, améliore la qualité de travail et augmente la productivité !

Structure ergonomique : facilité de mouvements et simplicité d'usage !

- Carter monobloc étanche en aluminium
- Capacité réglable avec une vis sans fin
- Limiteur de course réglable
- Ressort de tambour inerte
- Guide-câble en matériau anti-friction
- Tambour conique rotatif sur roulements à billes !


**COURSE 2 m
15 à 90 kg**

Option B*
Commande-contrôle par le bas



* à préciser à la commande, montage en usine !

Norme DIN 15112 - Traction ressort
Prescriptions techniques de sécurité

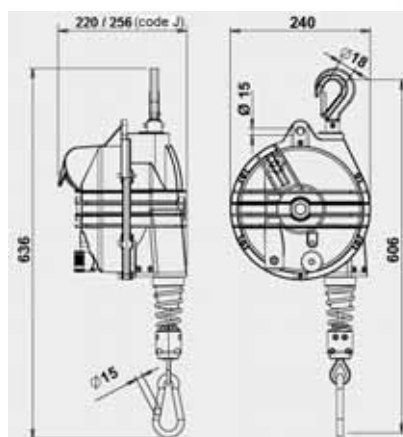

Suspension rotative par crochet de sécurité

Système de sécurité anti-chûte de charge en cas de rupture du ressort !

Câble INOX

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Capacité (kg)	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-90
Course (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Poids (kg)	8,73	9,01	9,29	10,14	10,14	11,03	11,03	11,87	12,67	15,65

TREUIL manuel DE HALAGE à cliquet anti-retour

réf. 6400

Hauling hand winch


ACIER ZINGUÉ BICHROMATÉ



INTERDIT EN LEVAGE
UNIQUEMENT manutention de
charges mobiles par HALAGE !!

CLIQUET ANTI-RETOUR RÉVERSIBLE (sauf 3N1)
permettant le débrayage de la bobine

CODE (modèle)	B (3N1)	C (5N1)	CA (6N1)	D (7N1)	E (9N1)	H (16N2)
force maxi halage (kg)	470	596	656	723	894	1556
rapport 1° vitesse	1/2,57	1/3,5	1/3,5	1/4,85	1/4,85	1/4,85
rapport 2° vitesse	-	-	-	-	-	1/9,71
L x H (mm)	125x100	161x127	155x130	200x166	214x171	200x170
N (mm)	90	99	100	100	120	120
Ø Tambour (mm)	25	22	22	28	28	28
Ø câble (mm)	3	5	5	5	6	7
capacité tambour (m)	22m	17m	17m	32m	21m	14m
poids (kg)	2	3	3,2	4,6	6	6,9

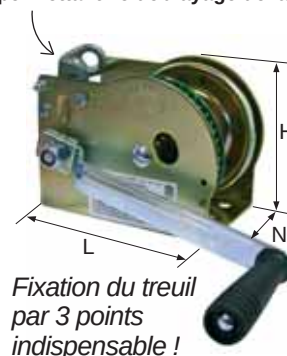

Modèle 3N1
(code B)
CLIQUET
BASculeur




CODE (modèle)	EA (9N1F)	HA (16N2F)	K (25N3F)
force maxi halage (kg)	894	1556	2741
rapport 1° vitesse	1/4,85	1/4,85	1/4,25
rapport 2° vitesse	-	1/9,71	1/10,92
L x H (mm)	214 x 171	214 x 171	265 x 190
N (mm)	120	120	163
Ø Tambour (mm)	28	28	50
Ø câble (mm)	6	7	8
capacité tambour (m)	21m	14m	14m
poids (kg)	6	7,8	13,1

CLIQUET ANTI-RETOUR RÉVERSIBLE

Fixation du treuil
par 3 points
indispensable !



INTERDIT EN LEVAGE
UNIQUEMENT manutention de
charges mobiles par HALAGE !!

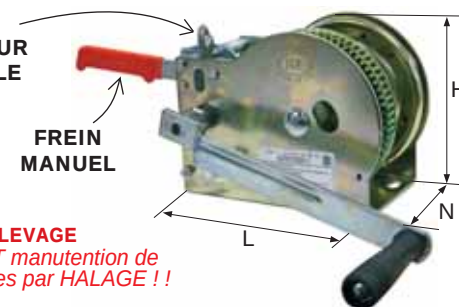

TREUIL manuel DE LEVAGE (et halage) Auto-freiné

CE réf. 6400

Lifting hand winch

ACIER ZINGUÉ BICHROMATÉ - Force de halage mini 10kg

CODE (modèle)	V (4AFMD)	X (4AFD)	XA (6AFD)	Y (8AFD)	Z (12AFD)
charge maxi couche sup. (kg) <i>Câble enroulé = dernière couche</i>	80	190	240	270	490
charge maxi couche infer. (kg) <i>Câble déroulé = 1ère couche</i>	190	340	500	650	900
capacité en charge roulante (kg) <i>Halage charge roulante (pente 20%)</i>	350	500	750	900	1500
rapport vitesse	1/2,57	1/2,57	1/3,5	1/4,85	1/9,71
L x H en mm	126 x 96	128 x 96	161 x 128	200 x 167	214 x 170
N en mm	50	90,5	99	100	119,5
Ø Tambour en mm	27	40	45	54	63
diam du câble en mm	3	4	5	6	7
capacité tambour en m	8m	10m	12m	19m	12m
poids en kg	2,2	2,7	3,7	5,5	7,4


Fixation du treuil par 3 points indispensable !

AUTO-FREINÉ !

AUTO-FREIN
pour maintien
de la charge
sans action
sur manivelle !

PROTECTION DE DENTURE :
sécurité accrue,
mise en place facile,
démontable pour
maintenance !

Traitement multicouche (zingage) de haute qualité :
parfaite protection anti-corrosion !

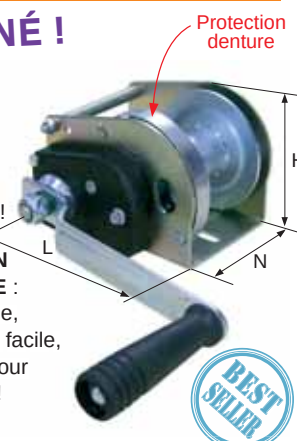

TREUIL manuel DE LEVAGE (et halage) Auto-freiné - INOX

CE réf. 6401

Stainless-steel lifting hand winch

Acier INOX 316L

Pour un bon fonctionnement, charge minimale 10 kg.

CODE (modèle)	G (4AFID)	H (6AFID)	I (8AFID)	J (12AFID)
charge maxi couche sup. (kg) <i>Câble tout enroulé = dernière couche</i>	180	240	270	490
charge maxi couche infer. (kg) <i>Câble déroulé = 1ère couche</i>	340	500	650	900
capacité en charge roulante (kg) <i>Halage charge roulante (pente 20%)</i>	500	750	900	1500
charge mini (kg)	10	10	10	10
rapport vitesse	1/2,57	1/3,5	1/4,85	1/9,71
L x H (mm)	128 x 96	161 x 128	200 x 167	214 x 170
N (mm)	90,5	99	100	119,5
Ø Tambour (mm)	40	45	54	63
Ø câble (mm)	4	5	6	7
capacité tambour (m)	10m	12m	19m	12m
poids (kg)	2,8	4,4	5,2	7,6


AUTO-FREINÉ !

INOX
INOX 316 L

Sur demande,
treuils livrés
avec câble

AUTO-FREIN pour maintien de la charge
sans action sur manivelle !

PROTECTION DE DENTURE :
sécurité accrue, mise en place facile,
démontable pour maintenance !

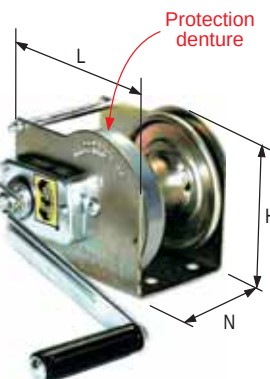

TREUIL manuel DE LEVAGE « COMPACT »

CE réf. 6400


Compact lifting hand winch

Treuil de levage robuste et compact pour charges jusqu'à 300 kg

- Idéal pour une course d'enroulement inférieure à 2m !
- Faible effort sur manivelle : 3 daN seulement !
- Frein permanent et cartérisation = SÉCURITÉ !



CODE	CS100	CS200
Force maxi (kg)	100	200
Ø câble (mm)	3	3 4
Capacité tambour	9m	4m 2m
L x H x N (mm)	123 x 109 x 91	
Poids (kg)	1,8	1,8

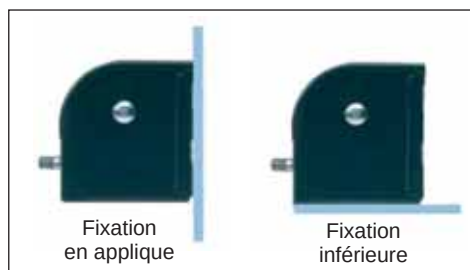


TREUIL manuel DE TRACTION à cliquet

réf. 6402

Pulling hand winch

CODE	E
Capacité de traction (kg)	1100
Ø câble galva 7x19 (mm)	5,6
Longueur maxi câble	10 m
L (mm)	190
P (mm)	100
H (mm)	179
Ø Tambour (mm)	24
Poids (kg)	6,2

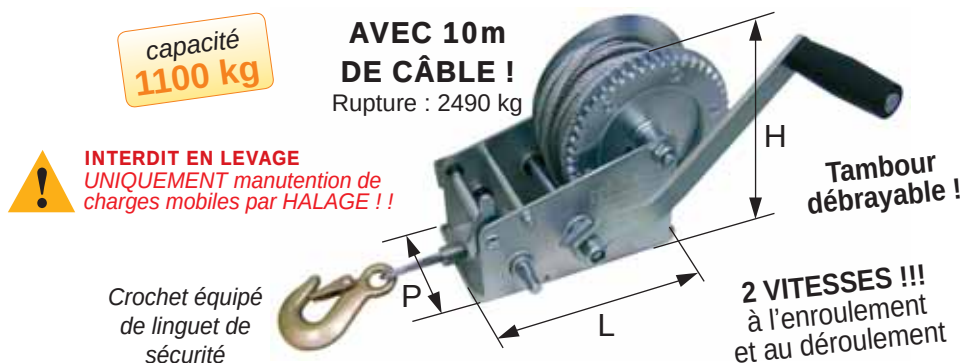

TREUIL manuel D'APPLIQUE à vis sans fin et frein automatique

CE réf. 6411


Wall mounted winch (with worm-screw)

TREUIL DE LEVAGE À FREIN AUTOMATIQUE

Tambour fraisé en fonte monté sur bague bronze auto lubrifiante

CODE	C	D	E
C.M.U en kg*	250	500	1000
longueur câble MAXI	20m	25m	35m
diam câble (non livré)	6 mm	7 mm	9 mm
A1 en mm	137	182	167
A2 en mm	100	130	165
B en mm	149	181	285
C en mm	148	181	300
D en mm	199	255	300
E en mm	117	140	248
F en mm	11	13	17
G en mm	95	142	178
H en mm	120	150	206
I en mm	58	72	100
J en mm	240	240	345
K en mm	180	180	190
poids treuil nu en kg	10	16	38

* directe, maxi, au tambour en 1ère couche

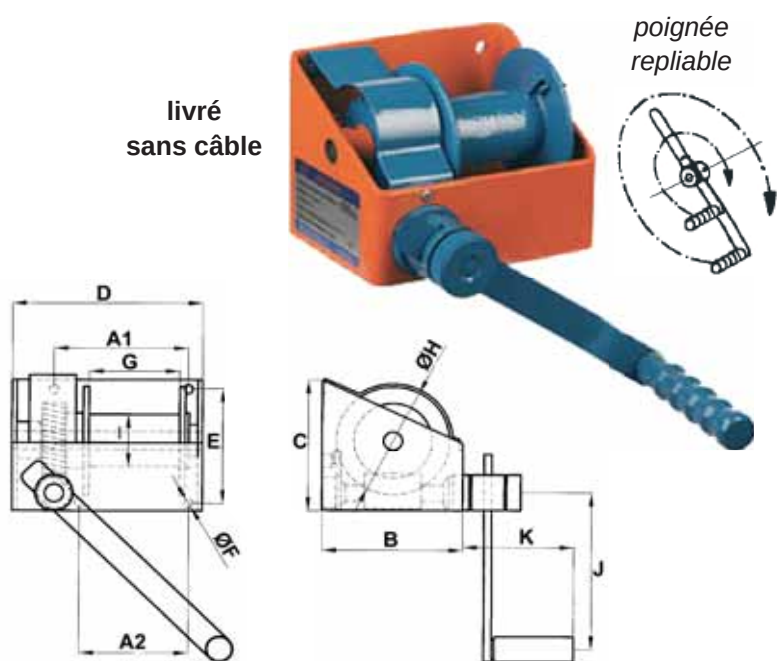

! Afin de ne pas déformer le treuil, il est recommandé d'intercaler des rondelles plates entre votre plan de fixation et la plaque du treuil.

Conforme aux normes Européennes de Sécurité
Code C200, Usage : bricolage, petits chantiers, rénovation
Alimentation moteur : 220V

CODE	C200	C600
C.M.U kg sur 1 brin / sur 2 brins	100 / 200	200 / 400
vitesse de levage 1 brin / 2 brins	8 / 4 m/min	8 / 4 m/min
longueur de câble 1 brin / 2 brins	12 / 6 m	12 / 6 m
Diamètre câble (mm)	3 mm	4,5 mm
puissance moteur	450 W	1050 W
longueur x largeur x hauteur (mm)	330x130x160	400x155x180
poids de l'ensemble (kg)	11	18

Léger et mise en oeuvre rapide !

Longueur de câble
12m (1 brin)
6m (2 brins)

Non-équipé de
boîte à bouton
« Basse tension »



TREUIL électrique DE TRACTION 12/24 Volts

réf. 6535

Pulling electric winch (12/24V)

Nombreux domaines d'utilisation : marine, automobile, construction, etc.

Chaque treuil est livré avec le câblage nécessaire pour le branchement de la batterie, les accessoires de montage et le câble acier pré-enroulé avec crochet.

- Décrabotage manuel de la bobine pour déroulement rapide du câble
- Enroulement par commande à distance reliée au treuil par câble souple
- Frein automatique de retenue de charge

Livré avec télécommande
à câble et boîtier relais

codes
DV025
DV035
DV045



code DV060



codes DV120 et DV150



code DV090



Guide-câble
avec rouleaux

INTERDIT EN LEVAGE
UNIQUEMENT manutention de charges mobiles par HALAGE !!

CODE (tension 12V)	DV02512	DV03512	DV04512	DV060L12	DV09012	DV12012	DV15012
Tension moteur	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V
CODE (tension 24V)	-	DV03524	DV04524	DV060L24	DV09024	DV12024	DV15024
Tension moteur	-	24V	24V	24V	24V	24V	24V
Force maxi de traction en 1 brin sur la 1ère couche de câble (kg)	1100	1500	2000	2700	4000	5400	6800
Ø câble (mm)	4,8	5,5	6,4	7	8	10	11
Longueur câble (m)	15m	15m	15m	30m	30m	38m	27m
Longueur (mm)	423	423	423	562	602	636	636
Largeur (mm)	227	227	227	159	159	215	215
Hauteur (mm)	153	153	153	294	181	232	232
Poids avec câble en kg	13,5	13,9	14,2	24	33	40	42

Série PATRIOT

Spécial 4/4, grosses
remorques et fourgons

INTERDIT EN LEVAGE
UNIQUEMENT manutention de
charges mobiles par HALAGE !!

CODE (tension 12V)	RE0512	RE0612	RE0812	RE1212
Tension moteur	12V	12V	12V	12V
CODE (tension 24V)	RE0524	RE0624	RE0824	RE1224
Tension moteur	24V	24V	24V	24V
Force maxi de traction en 1 brin sur la 1ère couche de câble (kg)	2200	2700	3500	5400
Ø câble (mm)	6	6	8	9,5
Longueur câble (m)	24m	30m	29m	38m
Longueur (mm)	428	575	575	568
Largeur (mm)	152	168	168	198
Hauteur (mm)	162	155	155	226
Poids avec câble (kg)	27	30	34	51

code RE05 2200kg



code RE06 2700kg



code RE08 3500kg







code RE12 5400kg



CODE	A	BA	B	CA	C
C.M.U en kg	100	150	150	200	200
Coffret basse-tension	-	-	-	oui	-
Vitesse levage (m/min)	15	40	21	21	21
Puissance moteur (kW)	0,3	1,45	0,65	0,75	0,75
Tension d'alimentation	mono 220V	mono 220V	mono 220V	mono 220V	mono 220V
Ø câble (mm)	3	5	4	4	4
Longueur de câble	16m	40m	25m	25m	25m
Longueur en mm	375	510	415	415	415
Largeur en mm	170	300	210	210	210
Hauteur de mm	240	385	310	310	310
Câble boîtier de commande	1 m	1 m	1 m	25 m	1 m
poids de l'ensemble (kg)	15	40	22	23	23

CODE	DA	D	EA	E	FA	F
C.M.U en kg	300	300	500	500	800	950
Coffret basse-tension	oui	-	oui	-	oui	-
Vitesse levage (m/min)	23	23	16	22	9	13,3
Puissance moteur (kW)	1,45	1,45	2,2	2,2	2,2	2,2
Tension d'alimentation	mono 220V	mono 220V	mono 220V	triphase	mono 220V	triphase
Ø câble (mm)	6	6	7	7	7	7
Longueur de câble	25m	25m	25m	25m	25m	25m
Longueur en mm	660	660	920	920	920	920
Largeur en mm	305	305	340	340	340	340
Hauteur de mm	410	410	520	520	520	520
Câble boîtier de commande	25 m	1 m	1 m	25 m	25 m	25 m
poids de l'ensemble (kg)	47	47	77	77	89	89

CODE	OPTIONS
SUP2	chevalet p/treuil jusqu'à 300kg L.320 x l.140 x H.210cm
SUP3	chevalet p/treuil jusqu'à 500kg
ASUP1	potence orientable pour codes A et B
SUP5	potence orientable 2 poulies pour treuil au sol
SUP4	support au sol pour treuil code C et D

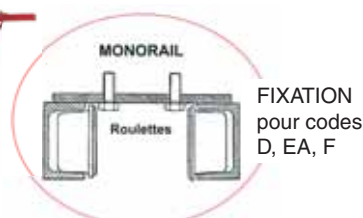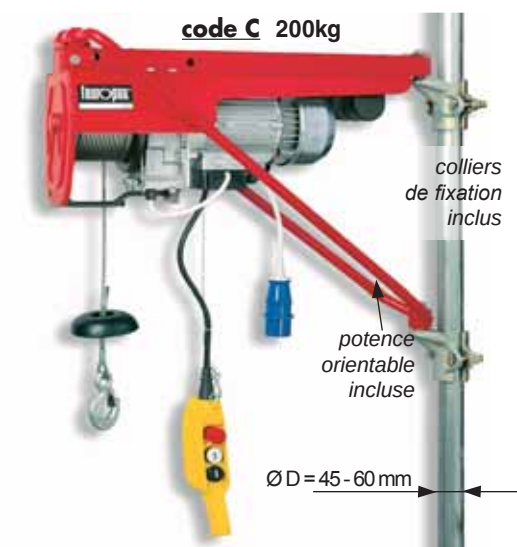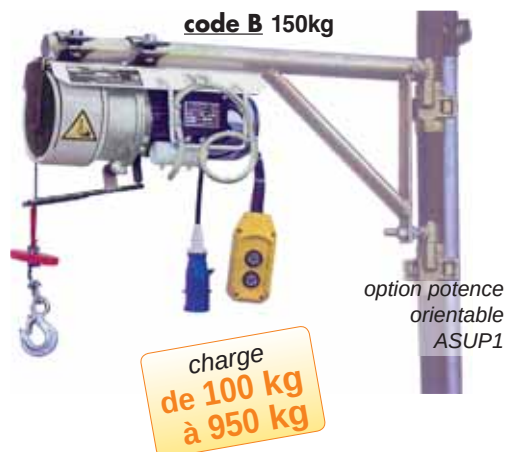

TREUIL électrique DE CHANTIER 220 Volts

Modèle prévu pour installation au sol
Utilisable en courant monophasé 220 V
Vitesse de levage : 20m/min

Fin de course réglable !

Longueur de câble : 80 m

CODE	A	B
C.M.U en kg	200	300
puissance du moteur	0,95 kW	1,9 kW
diamètre de câble (mm)	5	6
longueur x Largeur x Hauteur (mm)	800 x 300 x 300	800 x 300 x 360
poids de l'ensemble en kg	53	74



Livré avec commande à distance par boîte à boutons



LEVAGE OU TRACTION



NOUVEAUX treuils !
Secura®

PAGE 152

Electric winch

Applications : levage et traction simples, idéal pour remplacer un treuil manuel ; maintenance (lustres ...), manoeuvre de portes ou de trappes ...

CODE	A	B
Force 1ère couche (kg)	300	500
Force couche supérieure (kg)	300	500
Câble cap. 1ère couche (m)	4	4
Câble cap. couche sup. (m)	16	13,5
Câble Ø (mm)	5	6
Vitesse 1ère couche m/mn	4,6	2,6
Vitesse couche sup. m/mn	5,9	3,6

Moteur 0,37 kW
Alimentation 230 V
Câble : 3 couches
Poids : 27 kg

Long. : 390 mm
Larg. : 340 mm
Hauteur : 205 mm

Sur demande : modèle avec fin de course (obligatoire en levage)
300kg : code AFC / 500kg : code BFC



Boîte de commande montée-descente avec arrêt d'urgence / Moteur frein monophasé 230V à condensateur permanent (50Hz type levage). Classe F. Protection IP54 / Puissance moteur adaptée à toute installation, même domestique !

Mini-TREUIL portatif « PULLEY-MAN »

Portable mini-winch « PULLEY-MAN »

Travaux légers : maintenance, entretien, réparation, installations, petits chantiers, agriculture, secourisme ... / Motoculture, Quad
Utilisable avec toutes les visseuses, avec ou sans fil !


- Mise en place facile : crochet de suspension
- Faible encombrement, léger, travaille dans toutes les positions !
- Capacité de levage : 300 kg (sur 1 brin), 600 kg (sur 2 brins)
- Capacité de halage sur roues :
 - 450 à 1500 kg sur 1 brin selon la pente
 - 900 à 3000 kg sur 2 brins selon la pente

Longueur de câble illimité en traction, et limité à 50m en levage (au-delà de 12 m, perte de 10% de force de levage par tranche de 10 m)
Système automatique de maintien de la charge (réducteur frein autofreiné breveté)

Livré en standard avec 12 m de câble et crochet (câble acier galvanisé type aviation Ø 4,76 mm)

CODE	A
Force (kg)	300
Câble Ø (mm)	4,76
Poids sans câble (kg)	7,5

LEVAGE OU TRACTION

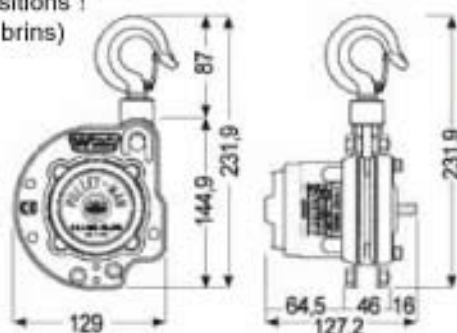

1. Traction d'un véhicule
2. Tension de grillage
3. Levage de charge en atelier
4. Traction sur remorque
5. Levage de charge au-dessus d'un puits

CHARIOT « Fortes charges » Multifonctions

Heavy-duty trolley

Plateforme en bois contreplaqué : épaisseur 19 mm
Profilé acier mécano-soudé, revêtu époxy gris
Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à billes : **déplacement facile !**

CODE	K01	K02
Charge maxi (kg)	1200	1200
Dimensions utiles (mm)	1000 x 700	1200 x 800
Hauteur de chargement (mm)	280	280
Épaisseur du plateau (mm)	19	19
Poids (kg)	38	42



2 roues pivotantes équipées de freins



CHARIOT PLIABLE Plateforme acier

Folding platform trolley

- Pliable, gain de place / rangement facile dans un garage ou le coffre d'une voiture !
- Revêtement anti-dérapant sur la plate-forme : stabilité de la charge
- Équipé de 4 roues dont 2 directionnelles

CODE	G	H
Charge maxi (kg)	150	300
Dimension plateau (mm)	725 x 475	910 x 610
Hauteur totale (mm)	840	890
Poids (kg)	7,8	12,8

IDÉAL POUR TRANSPORTER DES CHARGES JUSQU'À 300 KG !



- Ensemble mécano-soudé
- Revêtement :
 - époxy bleu RAL 5007 (réf. 6905)
 - époxy bleu RAL 5005 (réf. 6910)
- Moyeu à roulement à rouleaux

- 2 roues fixes
- 2 roues pivotantes « AVEC FREINS » (sauf réf. 6910)
- Norme EN 1757-3
- Bandage caoutchouc

PLATE-FORME mélaminée
 6905 A01 : 1100 x 450 mm (200 kg)
 6905 A02 : 1250 x 600 mm (200 kg)
 6905 B01 : 1030 x 505 mm (400 kg)
 6905 B02 : 1180 x 705 mm (400 kg)



charge
200 kg
& 400 kg



étagère supérieure
boulonnée
(charge 80 kg)


charge
200 kg

2 PLATEAUX mélaminés

6905 C01 : 1030 x 500 mm (200 kg)
 6905 C02 : 1180 x 600 mm (200 kg)

FREINS

Norme EN 1757-3

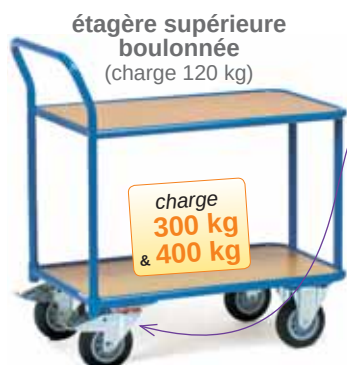

étagère supérieure
boulonnée
(charge 120 kg)

charge
300 kg
& 400 kg

2 PLATEAUX mélaminés

6905 D01 : 970 x 505 mm (300 kg)
 6905 D02 : 1120 x 705 mm (400 kg)



charge
400 kg
& 500 kg

1 RIDELLE mélaminée

6905 E01 : 970 x 500 mm (400 kg)
 6905 E02 : 1120 x 600 mm (500 kg)

DOSSIER RABATTABLE réf. 6910

verrouillé
en position
verticale



Plateforme :
bois encastré
épaisseur
10mm

Roues :
non-équipées
de freins

Hauteur hors-tout « chariot replié » :

code R	code S	code T
300 mm	345 mm	345 mm

CODE	PLATEFORME				2 PLATEAUX				1 RIDELLE		Dossier rabattable		
	A01	A02	B01	B02	C01	C02	D01	D02	E01	E02	R	S	T
Charge maxi (kg)	200	200	400	400	200	200	300	400	400	500	250	300	300
Hauteur de chargement (mm)	206	206	233	274	209/826	209/826	233/736	274/777	-	-	180	230	230
diam de roues (mm)	125	125	160	200	125	125	160	200	160	200	100	125	125
longueur extérieure (mm)	1100	1250	1030	1180	1030	1180	970	1120	970	1120	1020	1190	1405
largeur extérieure (mm)	450	600	505	705	500	600	505	705	509	609	480	635	735
hauteur hors tout (mm)	910	910	953	990	1020	1020	968	1004	958	990	840	885	885
longueur utile (mm)	850	1000	850	1000	850	1000	850	1000	850	1000	895	1055	1265
largeur utile (mm)	450	600	500	700	500	600	500	700	500	600	450	600	700
poids (kg)	15	20	21	29	25	28	29	41	26	33	15	22	25

SERVANTE à plateaux et bacs « avec freins EN 1757-3 »

Q réf. 6905

Storage trolley

- Ensemble mécano-soudé et vissé
- Revêtement époxy bleu RAL 5007
- Moyeu à roulement à rouleaux

CODE	G01	H01
Charge maxi (kg)	200	200
Charge étagères supérieure et médiane (kg)	50	50
diam de roues (mm)	125	125
longueur extérieure (mm)	820	820
largeur extérieure (mm)	450	450
hauteur hors tout (mm)	1178	1282
longueur utile (mm)	600	600
largeur utile (mm)	400	400
poids (kg)	31	28

Bac 60 x 60 x 14,5 cm

Bacs 60 x 60 x 22 cm

- 2 roues fixes
- 2 roues pivotantes « AVEC FREINS »
- Norme EN 1757-3
- Bandage caoutchouc



3 BACS plastiques
code H01



3 PLATEAUX mélaminés
code G01

DIABLES standard et « spécial livreur »

Q réf. 6912

Standard & deliver hand-truck

Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux / Finition époxy laquée



code B
PELLE FIXE
roues gonflables

code FR
PELLE FIXE
+ RABATTABLE
roues gonflables

code FRP
PELLE FIXE
+ RABATTABLE
roues pleines

codes : HJ600RG
PELLE FIXE
roues gonflables

HJ600RP
PELLE FIXE
roues pleines

CODE	B	FR	FRP	HJ600RG	HJ600RP
Type de roues	roues gonflables	roues gonflables	roues pleines	roues gonflables	roues pleines
Charge maxi (kg)	200	200	250	250	250
Largeur hors-tout (mm)	540	560	560	530	530
Hauteur hors-tout (mm)	1190	1140	1140	1300	1300
Dimensions roues (mm)	260 x 80	250 x 80	250 x 50	260 x 85	250 x 50
Poids (Kg)	11	12,5	16	12,5	12,5

DIABLES « Porte-bouteilles »

Q réf. 6912

Bottle hand-truck



code FL3
(bandage caoutchouc)
code FL4
(roues gonflables)

code FL5
(bandage caoutchouc)

code FL6
(bandage caoutchouc)
code FL7
(roues gonflables)

code FL1
(bandage caoutchouc)
code FL2
(roues gonflables)

code FL11
(bandage caoutchouc)
code FL12
(roues gonflables)

CODE	1 bouteille (100 kg)		2 bouteilles (50/100kg)			2 bouteilles (150 kg)		2 bouteilles (150 kg)	
	FL3	FL4	FL5	FL6	FL7	FL1	FL2	FL11	FL12
Charge maxi (kg)	100	100	50	100	100	150	150	150	150
Type de bouteilles	20 / 40 / 50 L Ø 204 / 229 mm		10 L Ø140mm	20 L Ø 204 mm		40 à 50 L Ø 204 / 229 mm		40 à 50 L Ø 204 / 229 mm	
Largeur hors-tout (mm)	500	510	505	760	760	830	830	830	830
Hauteur hors-tout (mm)	1240	1240	1000	1100	1100	1300	1300	1300	1300
Type / dimensions de roues (mm)	Bandage caoutchouc 250x60mm	Roues gonflables 260x85mm	Bandage caoutchouc 250x60mm	Bandage caoutchouc 200x50mm	Roues gonflables 260x85mm	Bandage caoutchouc 400x80mm	Roues gonflables 400x100mm	Bandage caoutchouc 400x80mm	Roues gonflables 400x100mm
Poids (kg)	11,5	9	6	20	17,5	30	20	37	27

avec roue d'appui !

DIABLE pliant


Q réf. 6912

Folding hand-truck

Diabes PLIABLES !

ALUMINIUM

CODE	HJ2101	HJ100
Capacité maxi	90 kg	50 kg
Dimensions « ouvert » (mm)	110 x 490 x 440	1080 x 380 x 410
Dimensions « fermé » (mm)	890 x 485 x 60	700 x 380 x 190
Poids (kg)	5,6	4,6

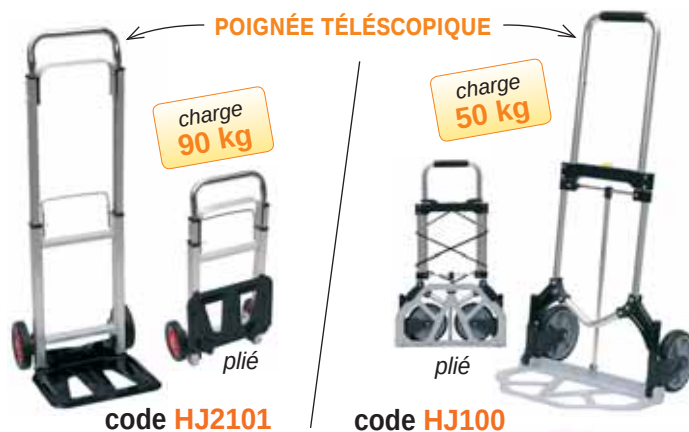

DIABLE élévateur

Q réf. 6912

Lifting hand-truck

code E

Levée par treuil manuel

Levée mini-maxi : 30cm à 1m

Longueur plateau : 400 mm

Roues gonflables

charge 100 kg

CODE	E	TILLER
Capacité maxi (kg)	100	75
Largeur hors-tout (mm)	540	520
Hauteur hors-tout (mm)	1460	1550
Diamètre de roues (mm)	-	280 x 80
Poids (kg)	39	42



Diabes ÉLÉVATEURS !

code « TILLER »

Charge maxi : 75 kg

Levée maxi : 1m

Déplacement avant/arrière et gerbage assisté par MOTEUR ÉLECTRIQUE

Actions levée/décente, marche avant/arrière par boutons à proximité des poignées

Blocage automatique des roues par galets en position gerbeur

Système de sécurité arrêtant le diable en cas de surcharge

Roues gonflables avec crampons

charge 75 kg



PORTE-PANNEAUX « multi-usages »

Q réf. 6915

Panel trolley for wood/steel plate/plasterboard

Transport de tous types de panneaux (bois, tôle, etc ...)

Équipé d'une poignée de manoeuvre télescopique des 2 côtés, s'ajustant rapidement à la longueur souhaitée par vis papillon. Finition : epoxy bleu RAL 5005

CODE	A
Charge (kg)	75
[Longueur] x Largeur x Hauteur (mm)	[1780 à 2300] x 610 x 1020
Dim. utiles chassis (mm)	800 x 200
Roues caoutchouc semi élastique	Ø 200 mm
Poids (kg)	42

charge 75 kg



PLATEAU et COINS ROULANTS métalliques

Q réf. 6920

Steel dolly & angle rolls

Profilés d'acier avec armature ouverte

- Revêtement époxy bleu RAL 5007
- 4 roues pivotantes Ø50mm à bandage caoutchouc (125x38)
- 2 roues avec freins

Norme EN 1757-3

charge 400 kg

Moyeu à roulement à rouleaux



CODE	PRKF5
Charge (kg)	400
Hauteur plateau (mm)	183
Dim. utiles (mm)	500 x 500
Poids (kg)	11

Déplacement de mobilier (armoires, tables) ou de petites machines

- 3 roulettes pivotantes : sur place à 360° en polyuréthane : très résistantes et limitant l'effort de poussée au démarrage !
- Hauteur d'appui réduite : centre de gravité bas, évitant tout risque de renversement de la charge !
- Adhérence : revêtement caoutchouc antidérapant !

CODE	B	E
Charge sur 4 coins (kg)	400	800
Hauteur d'appui (mm)	28	29
Dim. côtés (mm)	272 x 272	332 x 332
Poids jeu de 4 (kg)	9,4	12,3



Ø roues 50 mm



OPTION: Valise de rangement réf. 6920SUP1




TABLE ÉLEVATRICE hydraulique mobile - 500 kg

CE réf. 6932

Manual lifting table (500 kg)

Commande de descente manuelle par poignée située sur l'arceau
Vérin hydraulique simple-effet avec limiteur de pression
Tringlerie de commande : acier zingué

CODE	C
Capacité en kg	500
B x C en mm	815 x 500
D en mm	1120
H hauteur levage mini / maxi (mm)	285 / 900
poids en kg	82



charge
500 kg

sécurité
anti-chute



Commande
de levage
par pédale !

Roues à bandage caoutchouc :
2 fixes et 2 pivotantes avec frein

TABLE ÉLEVATRICE hydraulique mobile - 150 à 750 kg

CE réf. 6933

Manual lifting table (150 > 750 kg)

Commande de descente manuelle par poignée située sur l'arceau
Vérin hydraulique simple-effet avec limiteur de pression
2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
Tringlerie de commande en acier zingué / Peinture glycéro rouge-orangée

sécurité anti-chute*

Commande
de levage
par pédale !



code A
150 kg




code B
300 kg



code C
350 kg



code E
750 kg

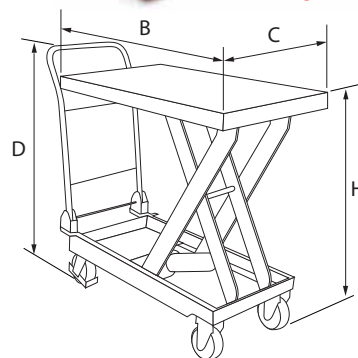

CODE	A	B	C	E
Capacité en kg	150	300	350	750
B x C en mm	700 x 450	850 x 500	910 x 500	1000 x 510
D en mm	965	1240	1300	990
H hauteur levage mini / maxi (mm)	220 / 720	290 / 880	380 / 1300	440 / 900
poids en kg	32	75	125	110

TABLE ÉLEVATRICE hydraulique mobile « BISHAMON »

CE réf. 6934

Lifting table « BISHAMON » (150 > 800 kg)



code BX15
150 kg



codes BX30,
BX50,
BX80
300 à 800 kg



codes BXB30,
BXB50,
BXB80
300 à 800 kg

Batterie :
24V 18/26A

ELECTRIQUE !

Vitesse de levage
10/12 secondes !

- **Table élévatrice** à levée autonome, manuelle à pédale, ou autonome à l'aide de batteries rechargeable.
 - De conception japonaise, cette table élévatrice mobile constitue un moyen pratique de levée dans les environnements industriels.
 - **Modèle électrique** : réglage automatique de la hauteur du plateau à l'aide d'un boîtier commandes montée/descente amovible avec un cordon extensible. Equipées de 2 batteries (24V/26AH) et d'un chargeur intégré rechargeable sur 230V.
- Ajustement de la hauteur automatique. Equipée d'un bouton-poussoir d'arrêt d'urgence. Bonne sensibilité de la commande permettant un arrêt du plateau à la hauteur voulue.

CODE	ÉLECTRIQUE						
	BX15	BX30	BX50	BX80	BXB30	BXB50	BXB80
Capacité maxi en kg	150	300	500	800	300	500	800
Hauteur mini - maxi en mm	213 - 750	288 - 880	438 - 1020	438 - 1020	292 - 875	438 - 1020	438 - 1005
Dimensions plateau en mm	700 x 450	815 x 500	1010 x 520	1010 x 520	815 x 500	1010 x 520	1010 x 520
Dimensions totales (LxPxH) mm	853x450x796	1008x500x896	1191x520x900	1258x520x960	1060x500x880	1270x520x950	1255x520x950
Dimensions roues en mm	100	100	150	150	100	150	150
Nombre coups de pédale	15	25	50	65	-	-	-
Poids en Kg	33	69	112	115	106	157	160

TABLE ÉLÉVATRICE hydraulique mobile - INOX

CE réf. 6934

Stainless-steel lifting table (100 > 200 kg)

Table élévatrice compatible avec les milieux alimentaires, hospitaliers, médicaux.

TOUT INOX

CODE	BXS10T	BXS20T
Capacité maxi en kg	100	200
Hauteur mini-maxi en mm	213 - 750	288 - 880
Dimensions plateau en mm	700 x 450	815 x 500
Dimensions totales (LxPxH) mm	860 x 450 820	1010 x 500 x 900
Dimensions roues en mm	100	100
Nombre coups de pédale	15	25
poids en kg	33	69

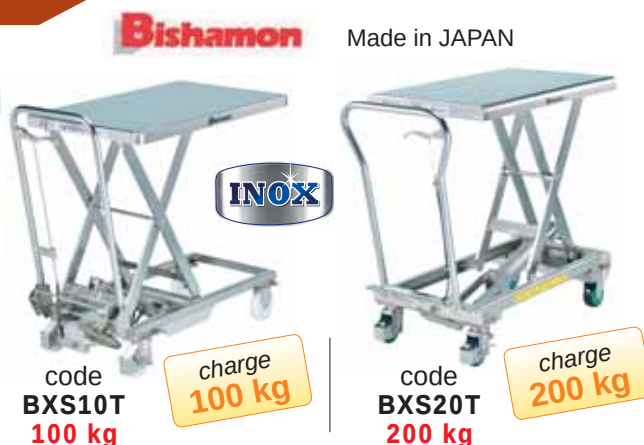


TABLE ÉLÉVATRICE hydraulique mobile « À NIVEAU CONSTANT de charge »

CE réf. 6934

Self-leveling lifting table « BISHAMON » (100 > 600 kg)

Maintien automatique de la hauteur de préhension en fonction des variations de charges !

NIVEAU CONSTANT!

3 charges différentes
= NIVEAU CONSTANT !



CODE	ESX10	ESX21	ESX40	ESX60
Capacité maxi en kg	100	210	400	600
Hauteur mini - maxi en mm	265 - 662	350 - 770	370 - 790	394 - 814
Dimensions plateau en mm	700 x 450	813 x 500	1010 x 518	1010 x 518
Dimensions totales (LxPxH) mm	884 x 450 x 793	1006 x 500 x 895	1191 x 518 x 930	1191 x 518 x 930
Dimensions roues en mm	100	100	125	125
Poids en Kg	38	63	104	115

TABLE ÉLÉVATRICE hydraulique mobile « À DOUBLE CISEAU »

CE réf. 6934

Double-scissor lifting table « BISHAMON » (150 > 500 kg)

Bishamon Made in JAPAN

Table élévatrice à levée « double ciseau » autonome, manuelle à pédale de levée, ou automatique à l'aide de batteries rechargeables.

De conception Japonaise, cette table élévatrice mobile constitue un moyen pratique de levée dans les environnements industriels.

Modèle électrique :

Réglage automatique de la hauteur du plateau à l'aide d'un boîtier commandes montée/descente amovible avec un cordon extensible. Equipées de 2 batteries (24V/26AH) et d'un chargeur intégré rechargeable sur 230V.

Ajustement de la hauteur automatique. Doté d'un bouton-poussoir d'arrêt d'urgence. Bonne sensibilité de la commande permettant un arrêt du plateau à la hauteur voulue.



codes
BXW15
BXW30
BXW50

ELECTRIQUE !



Batterie :
24V 18/26A

CODE	BXW15	BXW30	BXW50	ÉLECTRIQUE		
				BXWB15	BXS30	BXWB50
Capacité maxi en kg	150	300	500	150	300	500
Hauteur mini - maxi en mm	380 - 1390	433 - 1600	433 - 1600	380 - 1400	445 - 1610	435 - 1600
Dimensions plateau en mm	815 x 500	1010 x 520	1010 x 520	815 x 500	1010 x 520	1010 x 520
Dimensions totales (LxPxH) mm	1000 x 500 x 900	1270 x 520 x 960	1270 x 520 x 960	1000 x 500 x 900	1270 x 520 x 950	1270 x 520 x 950
Dimensions roues en mm	100	150	150	100	150	150
Nombre coups de pédale	29	65	90	levage 10 sec.	levage 12 sec.	levage 17 sec.
Poids en Kg	92	138	151	132	183	200